

E-Mail Client für die Benutzung mit hMail einrichten

Im Augenblick deaktiviert.

Einleitung

Fast alle modernen E-Mail Clients sind kompatibel mit hMail. Hier eine kleine Auswahl an gängigen Clients:

- Thunderbird
- MS Outlook
- Evolution

Als Beispiel verwende ich hier Thunderbird. Andere Clients sind analog zum Zugriff auf hMail zu konfigurieren. Daneben werden noch zwei WebClients zur freien Benutzung angeboten:


- RoundCube
- SOGo

Konfiguration Thunderbird


1. Nach dem Start von Thunderbird links unten auf das Einrichtungs-Icon klicken:



2. Dann auf Account Settings:



3. Dann auf Account Actions:



4. Add Mail Account

Set Up Your Existing Email Address

To use your current email address fill in your credentials.

Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.

Your full name

 ⓘ

Email address

 ⓘ

Password

 ⓘ

☒ Remember password

[Configure manually](#)

Cancel

Continue

Your credentials will only be stored locally on your computer.



5. Configure Manually

✓ The following settings were found by probing the given server:

Manual configuration

INCOMING SERVER

Protocol:	IMAP
Hostname:	hmail.mail.simmy.org
Port:	143
Connection security:	STARTTLS
Authentication method:	Normal password
Username:	jkirk

OUTGOING SERVER

Hostname:	hmail.mail.simmy.org
Port:	587
Connection security:	STARTTLS
Authentication method:	Normal password
Username:	jkirk

[Advanced config](#)

Re-test


Cancel

Done

Thunderbird will attempt to auto-detect fields that are left blank.

Your credentials will only be stored locally on your computer.

6. Confirm Security Exception

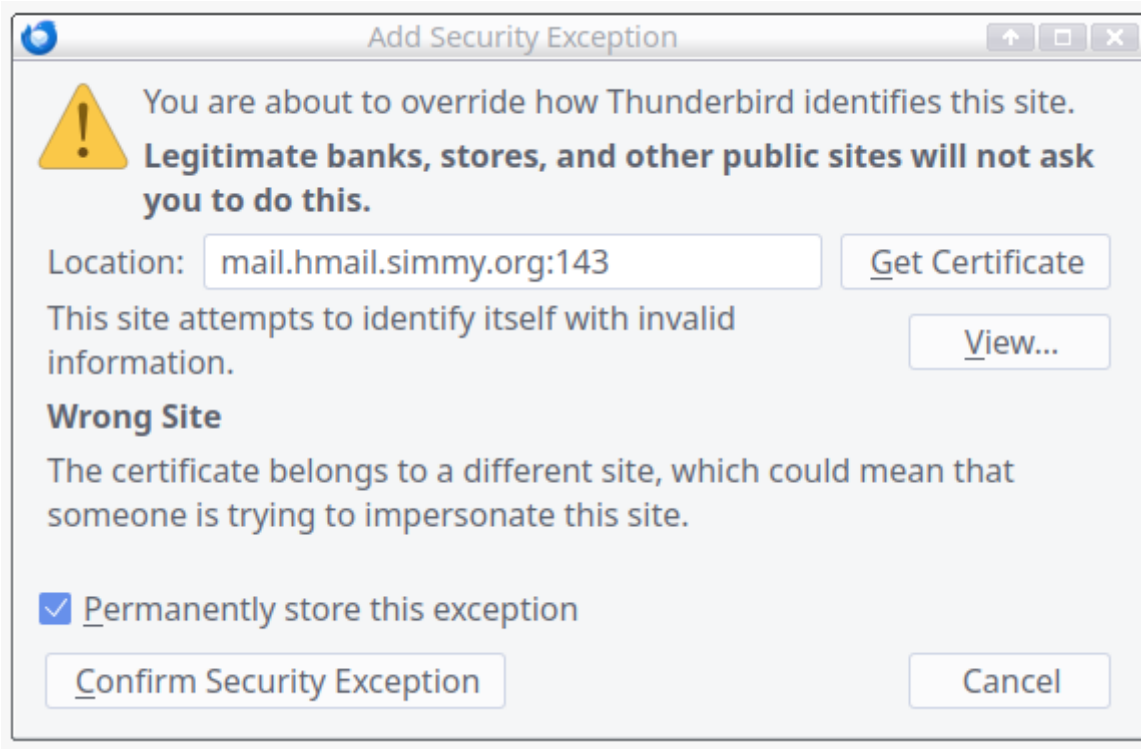

7. Alles ok:

